



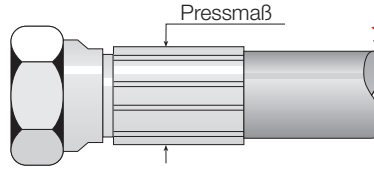

# Pressmaßtabelle für PV-Armaturen Hydraulik-Spiralschläuche

**indunorm**<sup>®</sup>  
Hydraulik

Stand 12.05 (1)

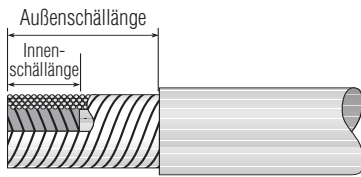

DN	Artikel-Nummer der Fassung	Außenschällänge [mm]	Innenschällänge [mm]	Pressmaß [mm]	Einbindekontrolle	DN
----	----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	-------------------	----

## 4SH

(Fassung mit Innenschälung u. Ausreißsicherung)  
DIN 20 023 Teil 2 / DIN EN 856

5						5
6						6
8						8
10						10
12						12
16						16
19	HV12	48	17	34,0		19
25	HV16	52	17	43,2		25
31	HV20	56	21	50,2		31
38						38
51						51

## R15

(Fassung mit Innenschälung u. Ausreißsicherung)  
SAE 100 R15

5						5
6						6
8						8
10						10
12						12
16						16
19	HV12	48	17	34,6		19
25	HV16	52	17	43,2		25
31	HVR20	56	21	54,2		31
38						38
51						51

**Einbindekontrolle über Pressmaß**

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Beachten Sie bitte die Hinweise in den jeweiligen Datenblättern/Katalogen.