


RBS Rohr- und Schlauchbruchsicherung

Rohr- und Schlauchbruchsicherungen dienen als Sicherheitselement in Hydraulikkreisläufen. Im Falle eines Leitungsbruches entsteht ein erheblicher Druckabfall und eine erhöhte Strömungsgeschwindigkeit. Wird der durch die Einstellung bestimmte Wert der Rohrbruchsicherung überschritten, sperrt die bewegliche Prallplatte und verhindert den Austritt des Mediums.

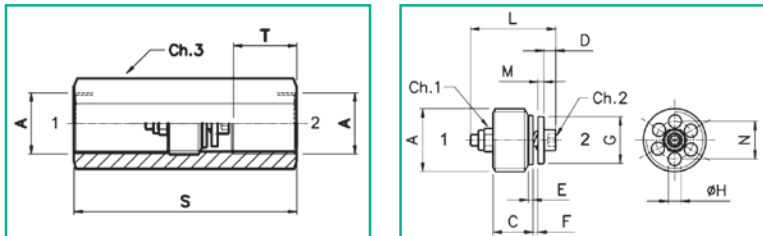

Druckverlustdiagramme und Einstellwerte können Sie kostenfrei auf unserer Homepage www.indunorm.de downloaden.

✓ Vorteile

- Verhindert Unfälle durch herabfallende Lasten in der Hebetchnik
- Verhindert Ölverlust und Folgeschäden in der Umwelt
- Schnelles Ansprechverhalten bei Leitungsbruch
- Geringe Abmessungen – auch für den direkten Einbau am Zylinderanschluss
- Einstellbarer Schließstrom
- Einfache Handhabung
- Wartungsfrei

✓ Praxis-Tipp

- Für die maximale Sicherheit sollte das Ventil so nah wie möglich am Verbraucher (Zylinder) montiert werden.
- Das Ansprechvolumen sollte 50 % über dem Nennstrom (Volumenstrom) eingestellt werden.

Technische Daten

Art-Nr. Ventil	Art. Nr. Gehäuse	Zoll/Size	Betriebsdruck	max. Volumenstrom	Ventil-Maße			Gehäuse-Maße			
					Gesamtlänge L (mm)	Durchmesser A/G	Schlüsselweite CH1/CH2	Bohrungsdurchmesser H, Lage der Bohrung N	Länge S (mm)	Schlüsselweite CH3	Lage des Ventils T (mm)
RBS-R1/4Q25P350	RBS-R1/4-IG/IG	1/4" / 04	350 bar	25 l/min	19	1/4" / 10mm	5,5 / 2,5	2,5 / 8	48	19	12
RBS-R3/8Q50P350	RBS-R3/8-IG/IG	3/8" / 06	350 bar	50 l/min	23	3/8" / 12,5 mm	5,5 / 2,5	3,25 / 9	52	25	12
RBS-R1/2Q80P350	RBS-R1/2-IG/IG	1/2" / 08	350 bar	80 l/min	29	1/2" / 15mm	7 / 3	4,25 / 12	60	28	14
RBS-R3/4Q150P350	RBS-R3/4-IG/IG	3/4" / 12	350 bar	150 l/min	34	3/4" / 17mm	7 / 3	6,25 / 15,5	72	35	16
RBS-R1Q200P300	RBS-R1-IG/IG	1" / 16	300 bar	200 l/min	40	1" / 25mm	8 / 4	7 / 17	86	41	20

Fax-Bestellung

+49 (0) 2 03 / 73 83-280

**1 Kunden-
Nummer**

Neukunde Tragen Sie hier bitte bei jeder Bestellung Ihre Kunden-Nummer ein.

Indunorm Hydraulik GmbH · Keniastraße 12 · 47269 Duisburg · Telefon +49 (0) 2 03/73 83-220 · info@indunorm.de · www.indunorm.de

2 Bestellung Hiermit bestelle ich nachstehend aufgeführte Artikel zu den Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Indunorm Hydraulik GmbH.

Artikel-Nr.	Ventil Gehäuse	Bestellmenge
RBS-R1/4Q25P350	V	Stück
RBS-R1/4-IG/IG	G	Stück
RBS-R3/8Q50P350	V	Stück
RBS-R3/8-IG/IG	G	Stück
RBS-R1/2Q80P350	V	Stück
RBS-R1/2-IG/IG	G	Stück
RBS-R3/4Q150P350	V	Stück
RBS-R3/4-IG/IG	G	Stück
RBS-R1Q200P300	V	Stück
RBS-R1-IG/IG	G	Stück

Wir schenken Ihnen diese Zange!

Ab einem Bestellwert von 150 Euro bekommen Sie eine Zange für die Ventilmontage gratis dazu.



3 Lieferadresse unsere Adresse hat sich geändert

Firma: _____

Name, Vorname: _____

Straße, Nr.: _____ (bitte kein Postfach)

PLZ/Ort: _____

Tel./Fax: _____ (für evtl. Rückfragen bitte angeben)

E-Mail: _____

Datum/Unterschrift: _____

Rechnungsadresse bitte nur bei abweichender Lieferadresse

Firma: _____

Name, Vorname: _____

Straße, Nr.: _____ (bitte kein Postfach)

PLZ/Ort: _____

Bemerkungen: _____

Versandinformation

Standardversand (Bestellung bis 16 Uhr, Zustellung in 24, max. 48 Stunden) **Standard Spedition** (ab 150 kg Gesamtgew. u./o. Einzelpackst. > 31,5 kg)

Einführungspreise gelten bis Ende Mai 2011, solange der Vorrat reicht. Unsere Angebotspreise verstehen sich rein netto zzgl. 19 % MwSt.